

GIUNTI AD INNESTO RAPIDO STANDARD



PRES BLOCK S.p.A.

GIUNTI AD INNESTO RAPIDO STANDARD

PRESSIONI

Min: Vuoto

Max: 18 Bar

TEMPERATURE

-30° C to +80° C (con guarnizioni in NBR)

ALTRI MATERIALI UTILIZZATI

Passaggio interno minimo da 4 a 8.5 mm.



Serie 40


Minimo diametro nominale: 4 mm.

Corpo e innesto interamente in ottone zincato.




Pres a con attacco filettato maschio

Codice	Ø C	Ø pass. int.	Filetto	L
V40-M1/8	19	4	1/8	33

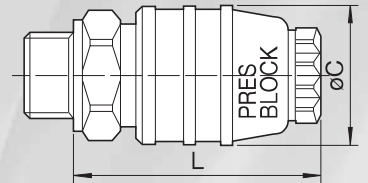


Pres a con attacco filettato femmina

Codice	Ø C	Ø pass. int.	Filetto	L
V40-F1/4	19	4	1/4	45

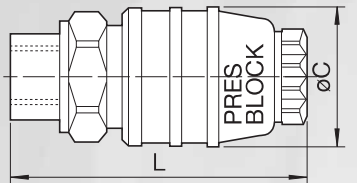


Pres a con attacco portagomma semplice

Codice	Ø pass. int.	Ø tubo int.	L
V40-PG6	4	6	49,5

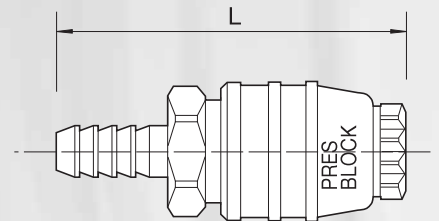


Pres a passaparete con attacco portagomma

Codice	Ø pass. int.	Ø tubo int.	L
VPP40-PG6	4	6	66

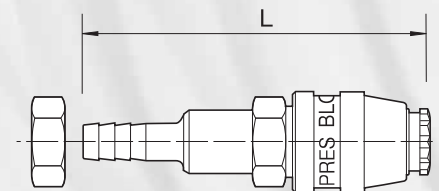

Innesto con attacco filettato femmina

Codice	Ø D pass.int.	Filetto	L
I40-F1/4	4	1/4"	36



Innesto con attacco portagomma semplice

Codice	Ø D pass.int.	Ø tubo int.	L
I40-PG6	4	6	42




Serie 50

Diametro nominale: 5 mm, con minime perdite di carico, presa e ghiera di sgancio in ottone zincato, otturatore interno in materiale plastico, innesto in acciaio.




Presa con attacco filettato maschio

Codice	B	Ø C	Ø pass. int.	L
VM50-M1/4	1/4"	30	5	46
VM50-M3/8	3/8"	30	5	46




Presa con attacco filettato femmina

Codice	B	Ø C	Ø D pass.int.	L
VM50-F1/4	1/4"	30	5	58
VM50-F3/8	3/8"	30	5	58




Presa con attacco a stringitubo (reimpiegabile)

Codice	Ø C	Ø pass. int.	Tubo Ø i x Ø e
VM50-STM817	30	5	8 x 17

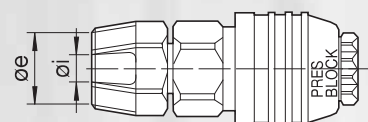


Innesto con attacco filettato maschio

Codice	Ø D pass.int.	Filetto	L
I50-M1/4	5	1/4"	37
I50-M3/8	5	3/8"	38



Innesto con attacco filettato femmina

Codice	Ø D pass.int.	Filetto	L
I50-F1/4	5	1/4"	48




Serie 85

Diametro nominale: 8,5 mm, con minime perdite di carico, presa e ghiera di sgancio in ottone zincato, otturatore interno in materiale plastico, innesto in acciaio.




Presa con attacco filettato maschio

Codice	Ø C	Ø pass. int.	Filetto	L
VM85-M1/2	38	8,5	1/2	63,5




Presa con attacco filettato femmina

Codice	Ø C	Ø pass. int.	Filetto	L
VM85-F3/8	38	8,5	3/8	75,5
VM85-F1/2	38	8,5	1/2	79,5
VVM85-F1/2	38	8,5	1/2	79,5




Presa con attacco a portagomma

Codice	Ø pass. int.	Ø tubo int.
VM85-PG13	8,5	13




Innesto con attacco filettato maschio

Codice	Ø D pass.int.	Filetto	L
I85-M3/8	8,5	3/8	50
I85-M1/2	8,5	1/2	50




Innesto con attacco filettato femmina

Codice	Ø D pass.int.	Filetto	L
I85-F3/8	8,5	3/8	60
I85-F1/2	8,5	1/2	64




Innesto a doppia intercettazione con attacco filettato maschio

Codice	Ø D pass.int.	Filetto	L
I185-M1/2	8,5	1/2	80

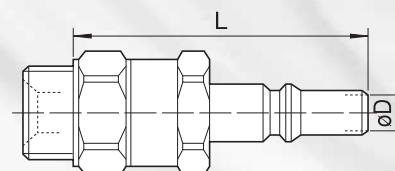

Innesto a doppia intercettazione con attacco filettato femmina

Codice	Ø D pass.int.	Filetto	L
II85-F1/2	8,5	1/2	95
58.II85-F1/2	8,5	1/2"	95

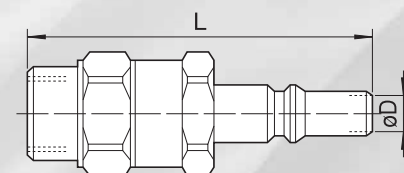

Innesto a doppia intercettazione per autobus

Codice	Ø D pass.int.	Filetto	L
II85-M1/2-316	8,5	1/2"	95

